

SA40

Dispositivo autônomo A&C
Suporta RFID e autenticação por senha



SA40 é um dispositivo autônomo A&C direto que suporta RFID e autenticação por senha para controle de acesso. Ele suporta três modos diferentes de verificação: senha, RFID, senha e RFID. Os usuários podem ser adicionados e excluídos no dispositivo, o que é muito conveniente.

Recursos

- Comprimento da senha: 4 a 6 dígitos
- RFID: Cartão EM 125kHz/ Cartão IC13.56MHz, S50 S70, IC EV1
- Temperatura da operação: -20°C a 60°C
- Armazenamento de umidade: 15% a 90%

Especificações

Modelo	SA40
Frequência da operação	125kHz / 13.56MHz
Tipo RFID	Cartão EM/ Cartão IC1, S50 S70, IC EV1
Tensão operacional	DC 9 a 15V
Temperatura operacional	-20°C a 60°C
Temperatura de armazenamento	-20°C a 80°C
Umidade operacional	15% a 90%
Umidade de armazenamento	15% a 90%
A&C Autônomo	Capacidade de usuários: 2.000 Capacidade de senhas: 2.000 Senha: 4 to 6 dígitos Modos de verificação: Somente cartão / Somente senha / Cartão e senha / 1 Relé / 1 Sensor de porta / 1 botão de saída / 1 campainha
Dimensões (L*C*A)	103.5*86*19 (mm) (±3mm)



(11) 5018-1900




contato@portalmaster.com.br
www.portalmaster.com.br



Rua Jurupari N. 93
Cep: 04348-070 - São Paulo - SP

Configuração

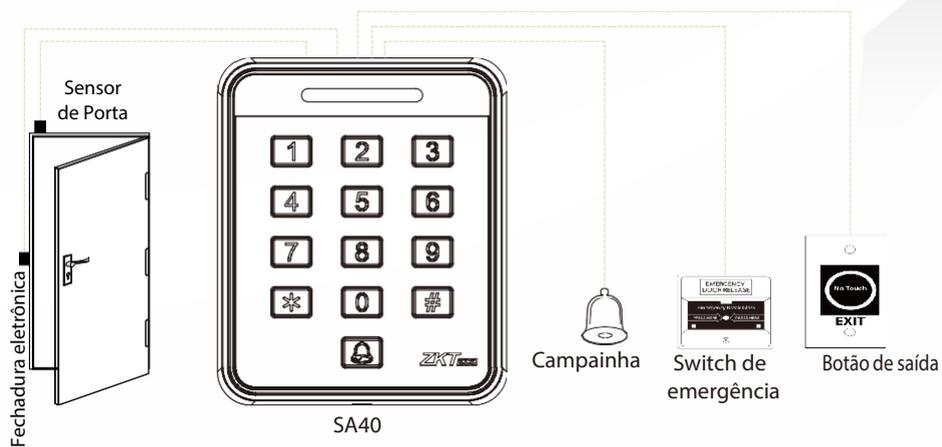

Dimensões (mm)

